
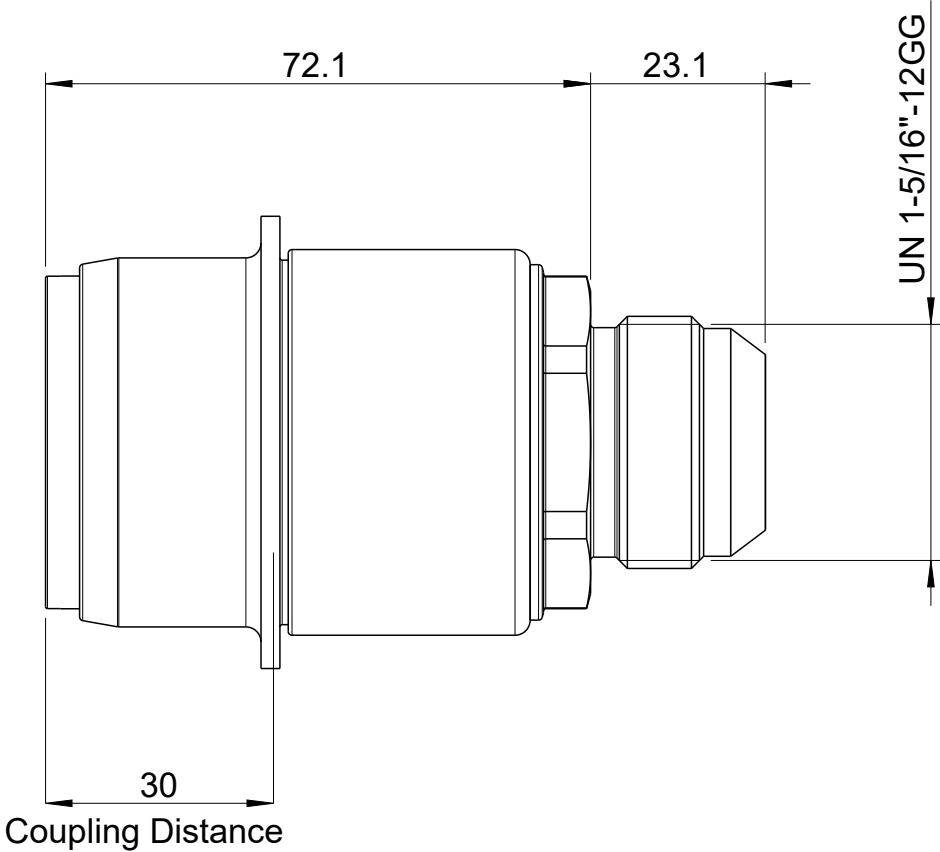


Customer Drawing
For Information Only!

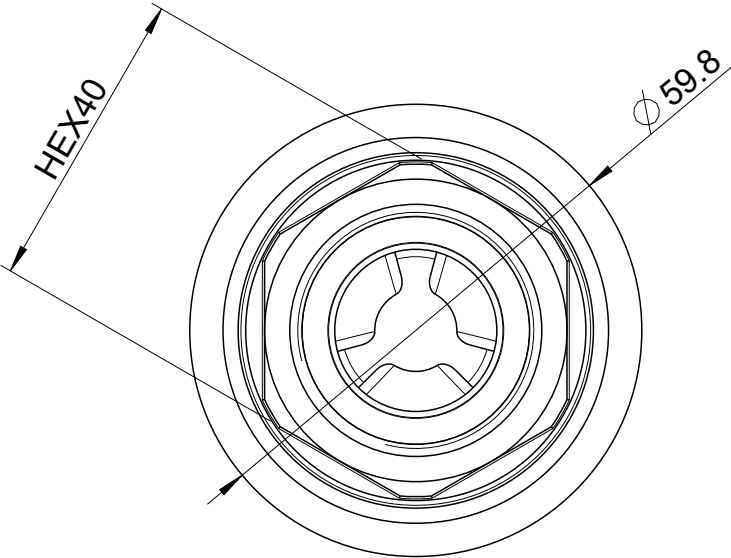

Available Sealings:

- Perlast G80A
- FKM BF750
- EPDM

Specifications:

- Double Shut-Off System
- One Hand Operation

Max. Operating Pressure: 24 bar
Max. Pressure While Disconnecting: 0 bar
Cross Section: 361 mm²
Weight: 263 g

The Stud Ends are in accordance with SAE AS4395
and compatible with SAE J1926-1

Für diese Zeichnung wird jeglicher gesetzlich vorgesehener Rechtsschutz in Anspruch genommen.
Sie darf insbesondere ohne ausdrückliche Genehmigung weder kopiert noch in sonstiger Art und Weise
vervielfältigt, dritten Personen unerlaubt mitgeteilt oder anderweitig missbräuchlich benutzt werden.

Index	Änderung/Kurzbeschreibung				Datum/Gezeichnet	Geprüft
Gewicht [g]		Material			Maßstab: 1:1	
Errechnet	319.24	see		HFC-16D-C	Maschinenbau GmbH Walhallastraße 19 93083 Obertraubling	
Gewogen	263.00	BOM				
Gezeichnet	10.07.2026	mknoebl				
Geprüft	10.07.2026	jjobst		High Flow Coupling 16D Coupler Werkstoff		
Für diese Zeichnung wird jeglicher gesetzlich vorgesehener Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf insbesondere ohne ausdrückliche Genehmigung weder kopiert noch in sonstiger Art und Weise vervielfältigt, dritten Personen unerlaubt mitgeteilt oder anderweitig missbräuchlich benutzt werden.						
Modellname:HFC-16D-C_ZU				Zeichnungsname:HFC-16D-C-KUNDE		SIZE A3