
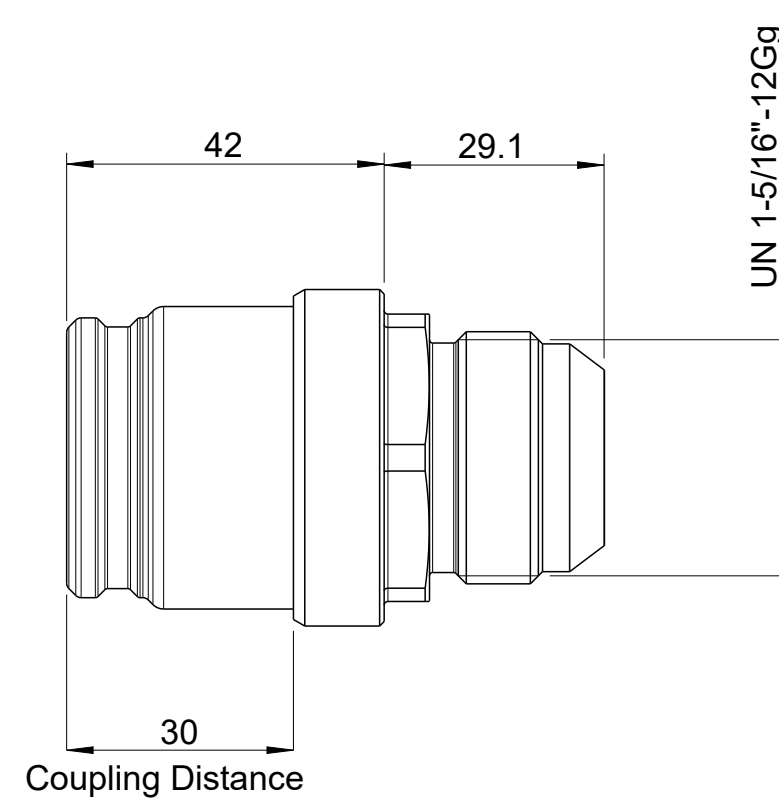


Customer Drawing
For Information Only!

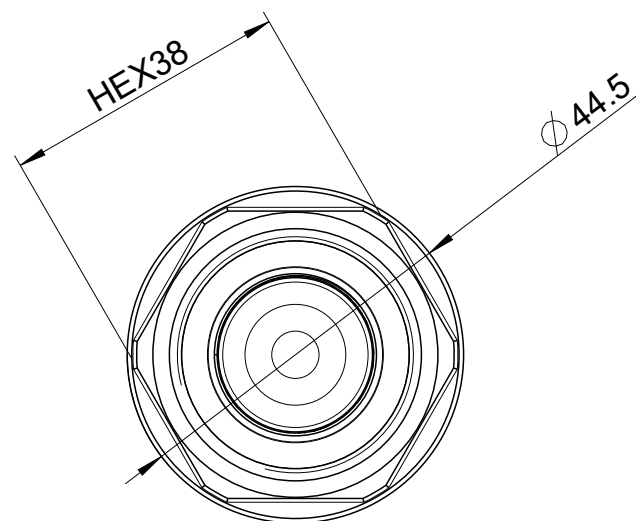

Available Sealings:

Perlast G80A
FKM BF750
EPDM

Specifications:

- Double Shut-Off System
- One Hand Operation

Max. Operating Pressure: 24 bar

Max. Pressure While Disconnecting: 0 bar

Cross Section: 361 mm²

Weight: 103 g

The Stud Ends are in accordance with SAE AS4395
and compatible with SAE J1926-1

Für diese Zeichnung wird jeglicher gesetzlich vorgesehener Rechtsschutz in Anspruch genommen.
Sie darf insbesondere ohne ausdrückliche Genehmigung weder kopiert noch in sonstiger Art und Weise
vervielfältigt, dritten Personen unerlaubt mitgeteilt oder anderweitig missbräuchlich benutzt werden.

Index	Änderung/Kurzbeschreibung			Datum/Gezeichnet	Geprüft
Gewicht [g]		Material			Maßstab: 1:1
Errechnet	105.43	see		HFC-16D-N	Maschinenbau GmbH Walhallastraße 19 93083 Obertraubling
Gewogen	103	BOM			
Gezeichnet	10.07.2026	mknoebl			
Geprüft	10.07.2026	jjobst		High Flow Coupling 16D Nipple Werkstoff	
Für diese Zeichnung wird jeglicher gesetzlich vorgesehener Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf insbesondere ohne ausdrückliche Genehmigung weder kopiert noch in sonstiger Art und Weise vervielfältigt, dritten Personen unerlaubt mitgeteilt oder anderweitig missbräuchlich benutzt werden.					
Modellname:HFC-16D-N_ZU				Zeichnungsname:HFC-16D-N-KUNDE	SIZE A3