


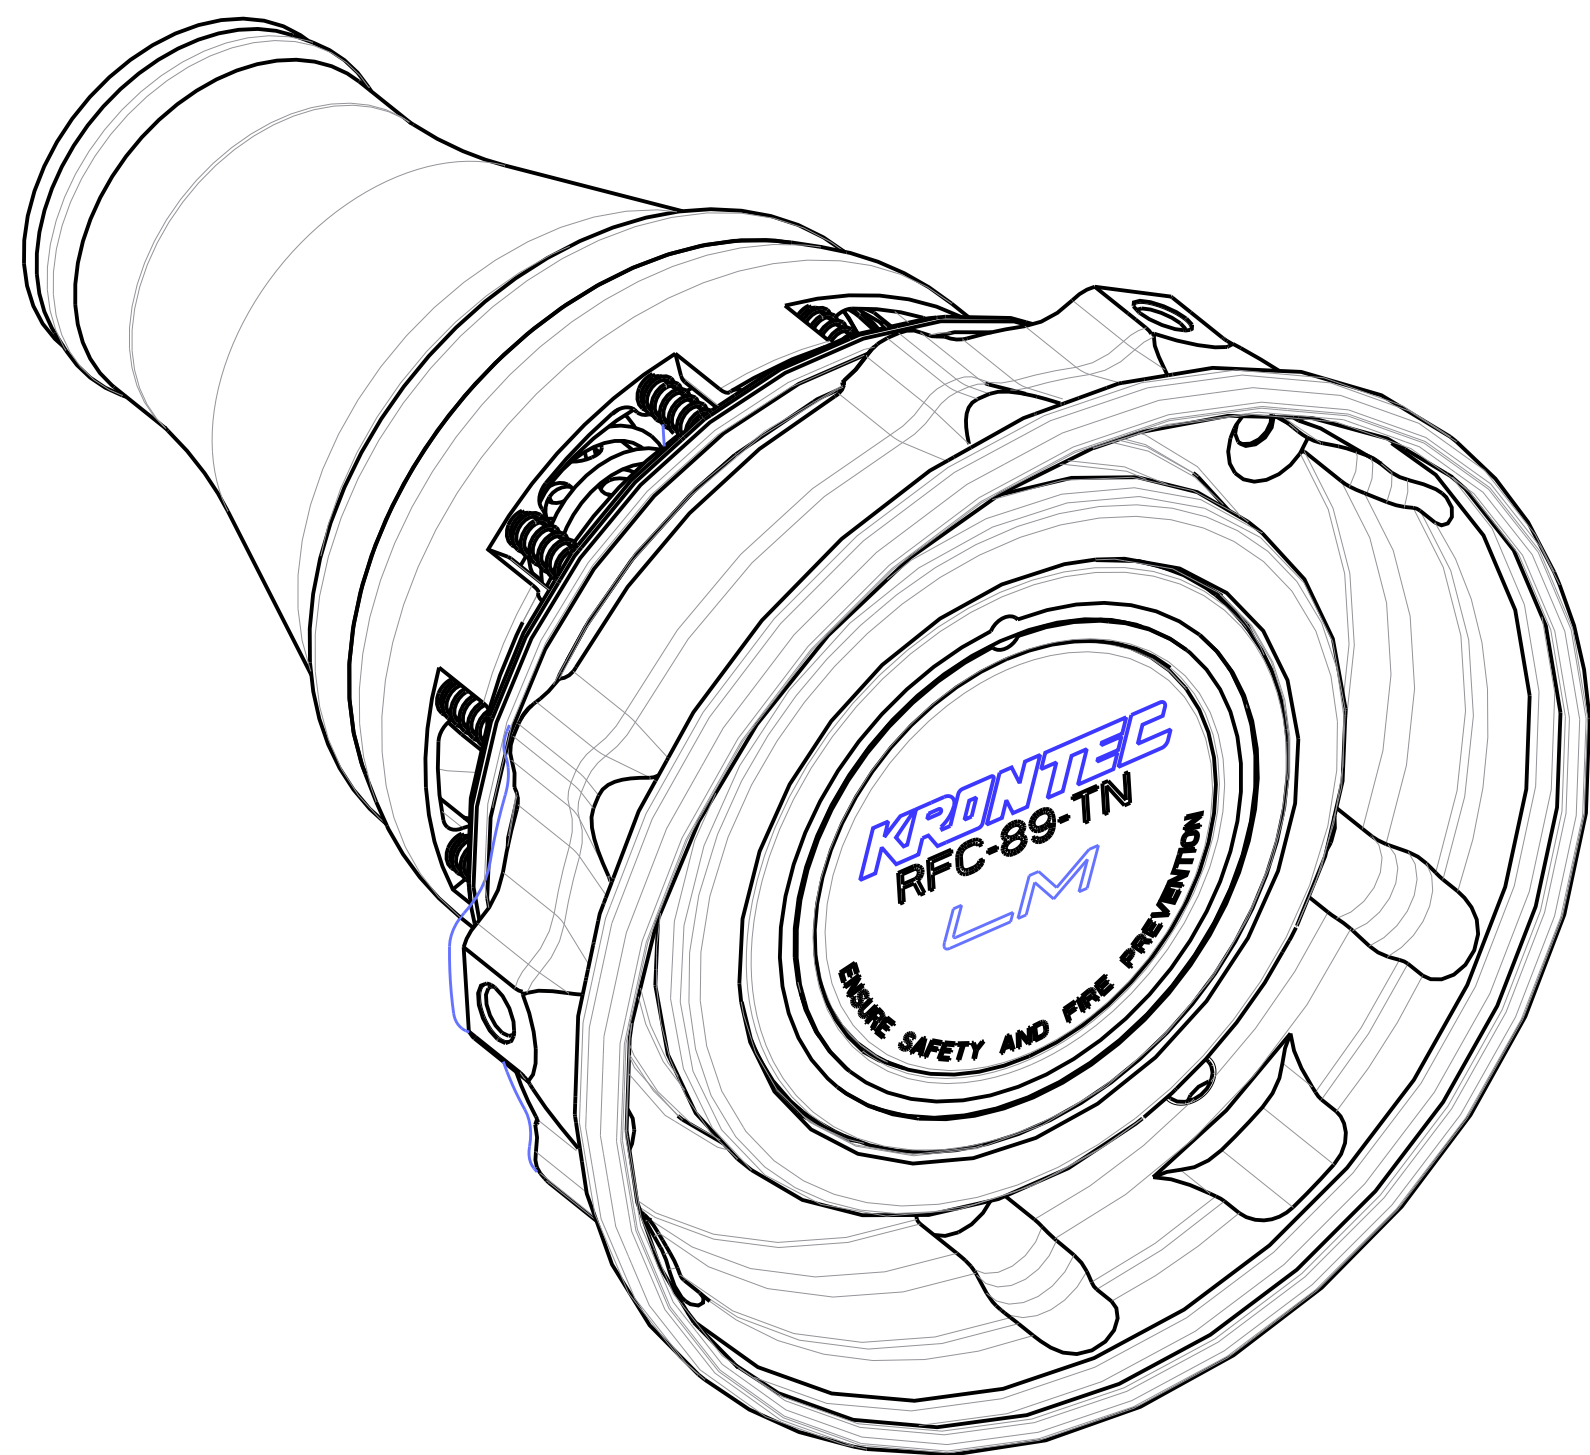



Technische Daten/ Technical Data

- Sicherheitsverriegelung/Safety locking system
- Durchflussquerschnitt/Cross Section: 6118mm²
- beidseitige Absperrung/Double Shut-off
- Betriebstemperatur/Operating Temperatur: 0°C - +50°C
- Material: 7075 T6
- Kraftstoffe aller Art (auch biogene Kraftstoffe)/ for all fuels (also biogenic fuels)
- Komplett antistatische Ausführung/ Conductive design for all components
- Das gesamte System ist abwärtskompatibel zur Serie RFC-88/ The whole system is entirely interchangeable with the RFC-88-Series


Flow according to following testing conditions:

- flow 4,12l/s
- FIA-RIG #2013
- drop height 2,37m
- 38mm ACO Restrictor
- filling hose length 3m
- sample fuel cell

Attention the flow might vary under different testing conditions

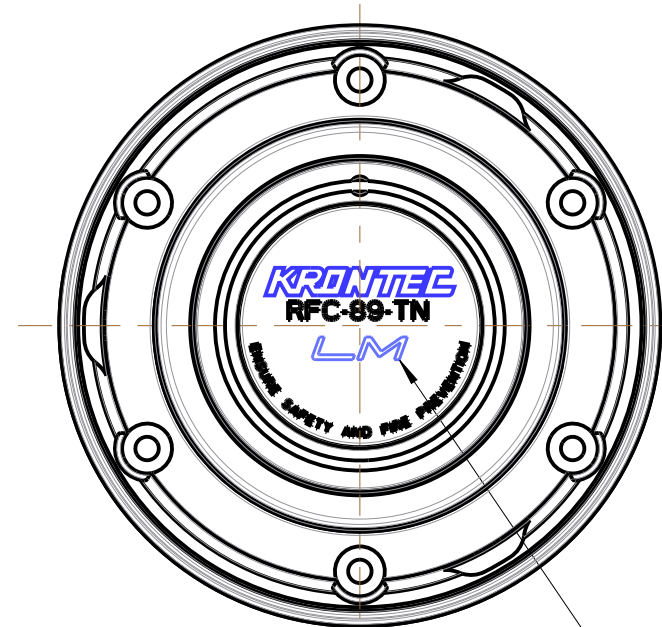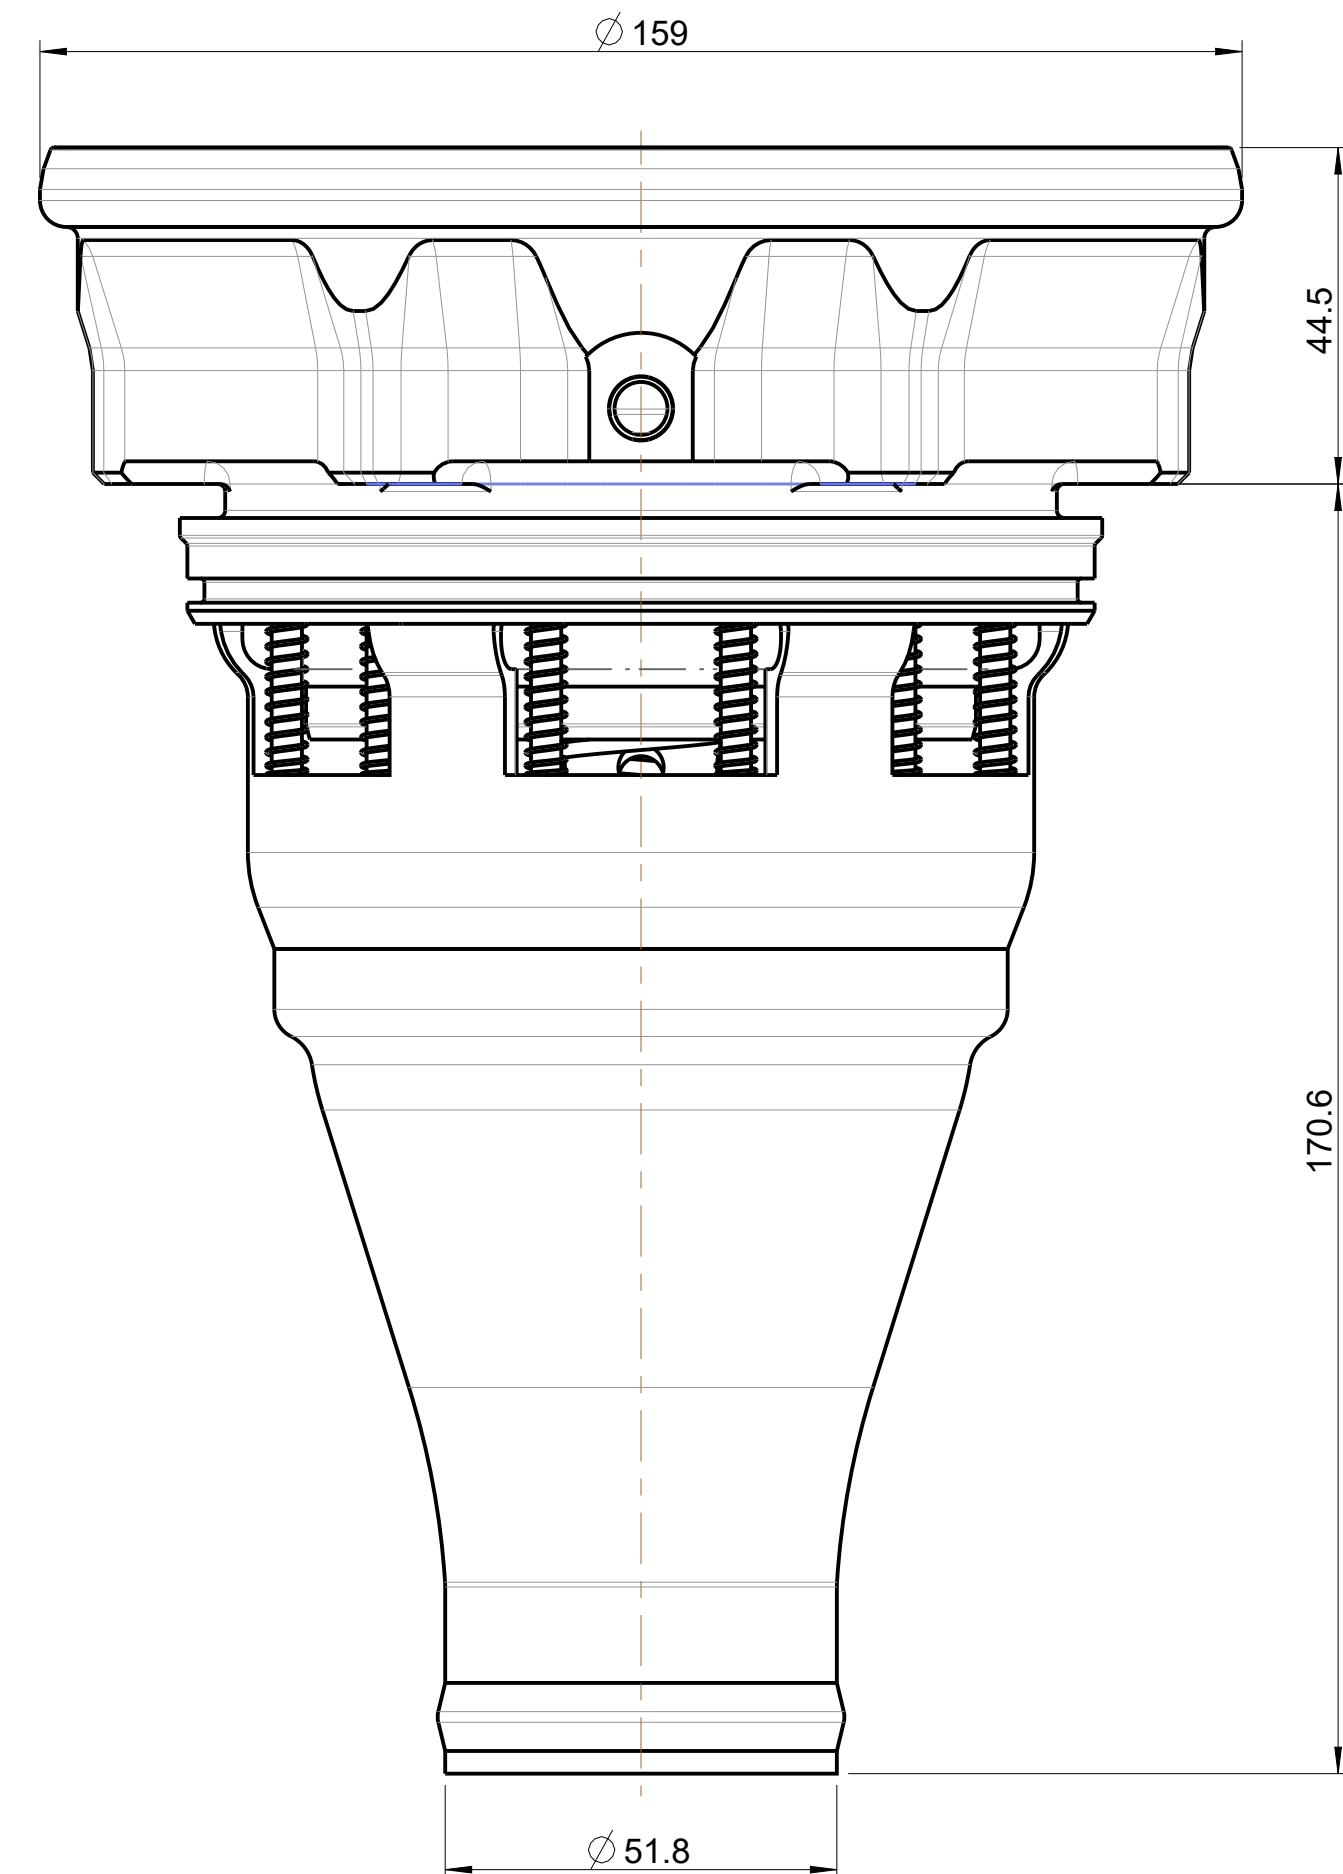

belasern mit
"LM"

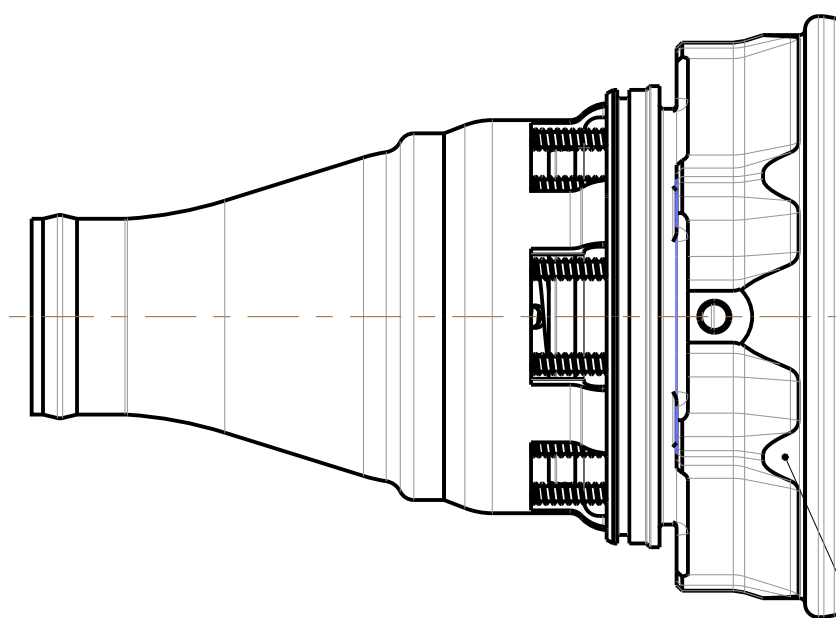

belasern mit:
Serialnummer
KW

Index	Änderung/Kurzbeschreibung		Datum/Name
		Allgemeintoleranzen ISO 2768: mK	Maßstab: 1:1
		RFC-89-TN-LM	
		Trennnippel, LM RFC-89 Betankungskupplung	
		Zeichnungsname: RFC-89-TN-LM_KUNDE	
		SIZE A2	

assemble according to MO AA 042 EN